

## PLANET HPOE-2400G V6




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>14 374 Kč</b><br><b>(bez DPH: 11 879 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>15 811 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 437 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1111                                      |
| Part No.:    | HPOE-2400G                                      |
| Záruka:      | 38 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

## PLANET HPOE-2400G v6

24portový injektor pro napájení po Ethernetu, **24× RJ-45 (data vstup) + 24× RJ-45 PoE/PoE+ (data + napájení výstup), PoE budget 720 W (max. 36 W/port)**, 2× ventilátor s automatickým řízením otáček, napájení AC 100–240 V. Web správa, SNMP monitoring + SNMP trap, scheduler, TLS v1/v2, **Planet DDNS & Easy DDNS, podpora Planet NMS System, CloudViewer a Smart Discovery Utility**, síťové řešení kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity), SPI Firewall, **inteligentní PoE** (PD Alive Check, PoE Schedule, PoE status), mid-span PoE.

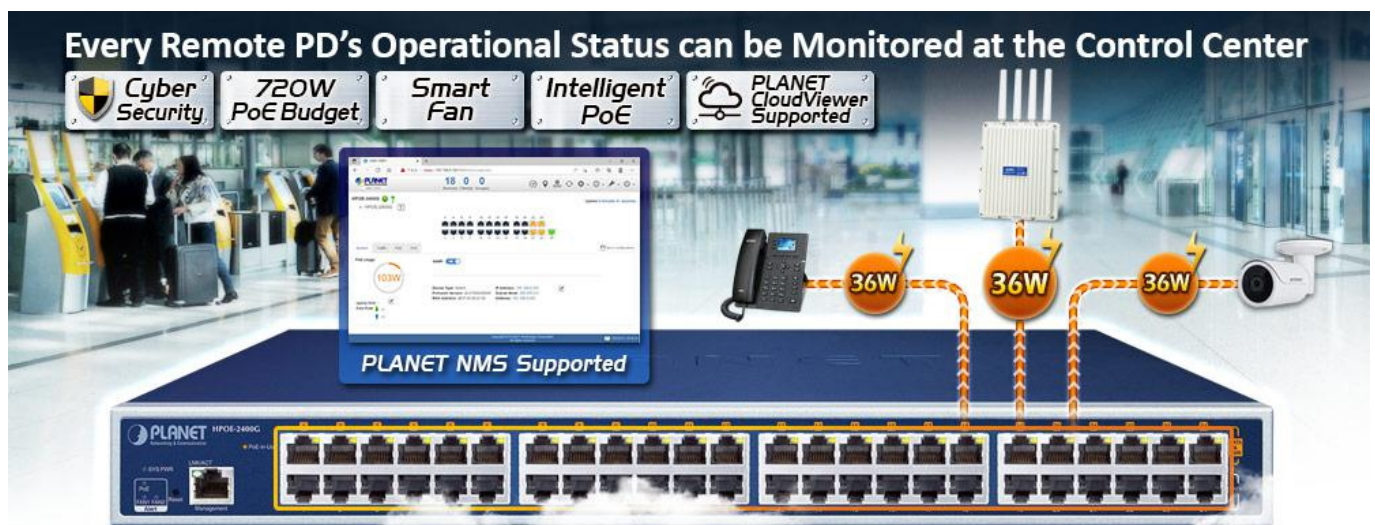

Výkonný PoE (Power over Ethernet) injektor pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af (PoE) a vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at (PoE+). Je navržen **pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speed-Dome IP kamery, Wi-Fi přístupové body, VoIP telefony atd.**

K dispozici je celkem 24 portů s celkovým výstupním výkonem až 720 W, injektor je průchozí, napájení přidruhuje na již stávající Ethernet Cat5/5e/6 vedení.

**Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE 802.3af/at budete potřebovat např. splitter POE-161S**, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytne.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 24× RJ-45, 24× RJ-45 PoE/PoE+, 1× RJ-45 (management)

**Celkový napájecí výkon:** až 720 W (PoE 802.3af, PoE+ 802.3at)

**Zatížitelnost portu:** max. 36 W (15,4 W pro 802.3af)

**Napájení:** interní zdroj AC 100–240 V AC (50/60 Hz, 12 A)

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 440 × 300 × 44 mm

Hmotnost: 4,3 kg

**The Managed Injector Hub**  
with 802.3at PoE+ Ports & Advanced **Cybersecurity**

Strengthen  
**TLSv1.2/SNMPv3**  
Encryption

IP Source Guard  
DHCP Snooping  
IPV4/IPV6 ACL  
RADIUS/TACACS+  
ARP Inspection  
User Privilege Level Control  
IP Source Guard

NMS Controller

CloudViewer App

Management Devices

- XGS-6320-8X8TR
- XGS-6320-12X4TR
- IGS-10020MT
- GS-4210-24T2S
- GS-4210-8P2S



# PTZ/Speed Dome Camera



## PD Alive Check



## PoE Schedule

