

PLANET LRP-101U-KIT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 6 733 Kč (bez DPH: 5 564 Kč) |
| Běžná cena: | 7 406 Kč |
| Ušetříte: | 673 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2069 |
| Part No.: | LRP-101U-KIT |
| Záruka: | 38 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET LRP-101U-KIT

PoE ethernet extendery k prodloužení segmentu ethernet 10/100 Mb ze 100 m na vzdálenost 500 m po UTP kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at.

Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE, provoz při -20 až 70°C. KIT-cena za pár zařízení.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 500 m po UTP kabelu včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switche nebo racku.

Distance & Power are no longer issues

PoE Switch — PoE In UTP — Single-Port Injector LRP-101UH — Power + Data Long UTP Cable up to 500m — Single-Port Extender LRP-101UE — PoE Out UTP — PoE Wi-Fi AP

Extend IP Ethernet transmission and inject power beyond the 100 meters
1-Port Long Reach PoE over UTP Extender Kit (LRP-101UH + LRP-101UE) ▶ **LRP-101U-KIT**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901

- Modulace W-OFDM
- Šifrace AES-128
- Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

Fyzické vlastnosti LRP-101UH:

Porty: 1 x RJ-45 LRP výstup, 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE vstupem 802.3at/af

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: PoE 802.3af/at 48-56V DC nebo adaptérem 48-56V DC (není součástí balení)

Ochrana: ESD + EFT do 2 KV DC

Provozní teplota: -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 193 g

Fyzické vlastnosti LRP-101UE:

Porty: 1 x RJ-45 LRP vstup, 1 x RJ-45 10/100Base-TX s PoE výstupem 802.3at/af

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: PoE vstup 44-56V DC

Ochrana: ESD + EFT do 2 KV DC

Provozní teplota: -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 190 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af


Počet injektorů: 1 x až 30 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:



Možné způsoby použití:

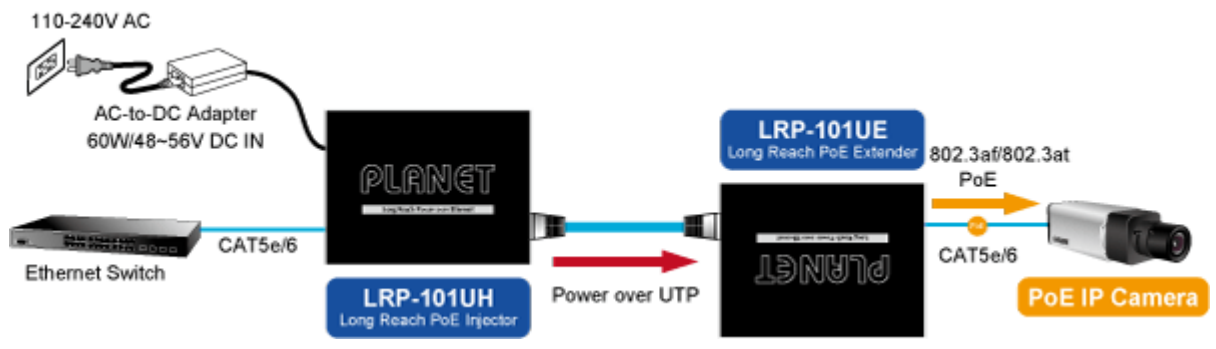

 [Ostatní download](#)