Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)
info@hpcomputers.cz
603113349

07.05.26 4:06:39

XTENDLAN TESTCAM408

Cena celkem:	**5 390 Kč**
	(bez DPH: 4 454 Kč)
Běžná cena:	**5 929 Kč**
Ušetříte:	**539 Kč**
Kód zboží:	NETXTE5767
Part No.:	TESTCAM408
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan TESTCAM408

Ruční **tester pro IP kamery a analogové kamery**. Náhled na obraz z kamery na 4" barevném dotykovém LCD monitoru. **IP diagnostika a PoE diagnostika, Wi-Fi, obraz z IP ONVIF kamer**, ukládání snímku a záznamu. Diagnostikuje PTZ protokoly na sběrnici RS-485. Uživatel může ovládat PTZ kamery pomocí různých protokolů (PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG atd.). 12 V (3 A) výstup pro lokální napájení kamery, audio vstup, automatické usínání testeru do úsporného režimu (vypnuto nebo nastavitelné 1-30 min.).

Malý tester kamerových systémů, zvláště pro diagnostiku IP kamer. Tester je zvláště vhodný pro práci v terénu, kdy je třeba konfigurovat kamery a odstraňovat závady na IP kamerových rozvodech. Má rovněž 12 V (3 A) DC výstup pro lokální napájení kamery.

Na baterie je poskytována záruka 6 měsíců. Baterie je spotřební materiál s omezenou životností.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

IP testy:

- Automatické vyhledání IP kamer
- Sken IP adres
- PING test
- Náhled na video IP kamer
- Podpora pro IP kamery s protokolem ONVIF, Dahua, Hikvision, Samsung, Tiandy, Kodak, Honeywell, Aipu-waton, Fine-Tida, WEISKY atd.
- Wi-Fi, vestavěná anténa, možnost přímého napojení s kamerami, jež mají Wi-Fi rozhraní

PTZ diagnostika:

- Umožňuje otestovat práci PTZ kamer nebo ji i naprogramovat bez užití PTZ klávesnice. Stejně tak umožňuje monitorovat práci PTZ klávesnice a odhalit např. chyby v nastavení protokolů, adresaci apod.
- Protokoly pro ovládání PTZ: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG
- Rychlosti: 600 až 115200 bps
- Možnost monitorovat přenášené znaky v hexadecimálním zobrazení, snadná diagnostika pro integraci se softwarovými aplikacemi, defakto monitor RS485 provozu

Náhledy, záznam:

- Umožňuje v obraze provést až 4x digitální zvětšení, vhodné pro dobré doostření kamer na malém displeji
- Možnost uložit záznam na SD kartu, možnost si jej přehrát
- Možnost uložit snapshot (fotku) aktuálního obrazu na SD kartu

Fyzické vlastnosti:

Rozhraní:
Wi-Fi
1× video vstup, BNC, automatická detekce PAL/NTSC
1× audio vstup, jack
1× RS-485
1× LAN port 10/100/1000 Mbps, RJ-45
1× 12V DC výstup, max. 3 A pro napájení kamery
Displej: 4" barevný LCD, dotykový, kapacitní, rozlišení 800 × 480
Vnitřní paměť: ne, micro SD slot (paměťová karta není součástí balení)
Napájení: externí napájení DC 12 V, max. 1 A
Typ baterie: Li-polymerová, 2400 mAh (7,4 V), nabíjení 4-5 hodin
Výdrž baterie: až 7 hodin
Provozní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 126 × 83 × 33 mm
Hmotnost: 0,32 kg

Manuál (en)

Ostatní download

HD Coaxial 4.0 Test

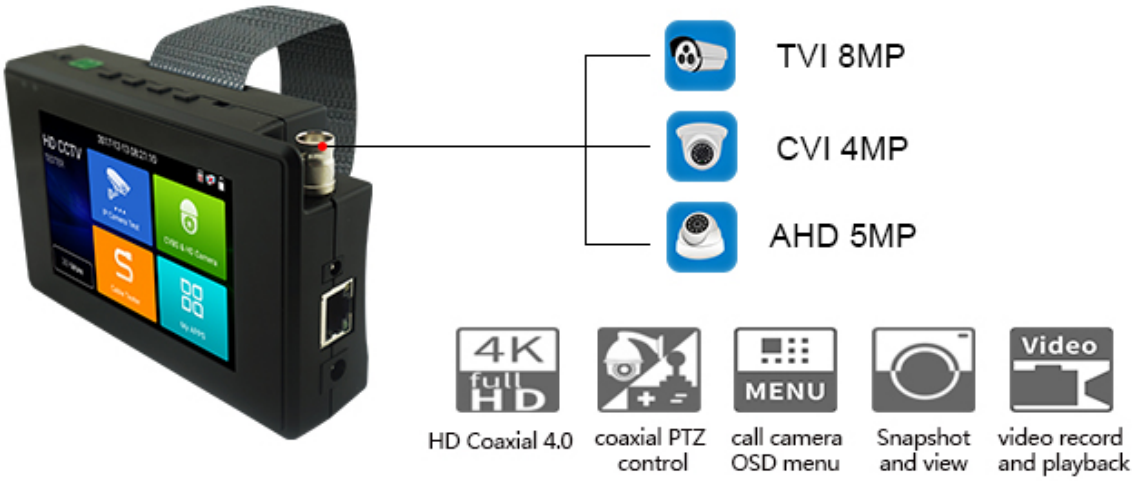

HD coaxial camera type/ Resolution	720P	1080P	3MP	4MP	5MP	4K(8MP)
TVI	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	2048 x 1536P 18/25/30 FPS	2688x1520P 15FPS 2560 x 1440P 15/25/30 FPS	2560 x 1440P 25/30 FPS	3840 x 2160P 15 FPS
CVI	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	—	2592 x 1944P 12.5/20FPS	—	—
AHD	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	2048 x 1536P 18/25/30 FPS	2560 x 1440P 15/25/30 FPS	2592 x 1944P 12.5/20FPS	—

POE and 12V 3A power output

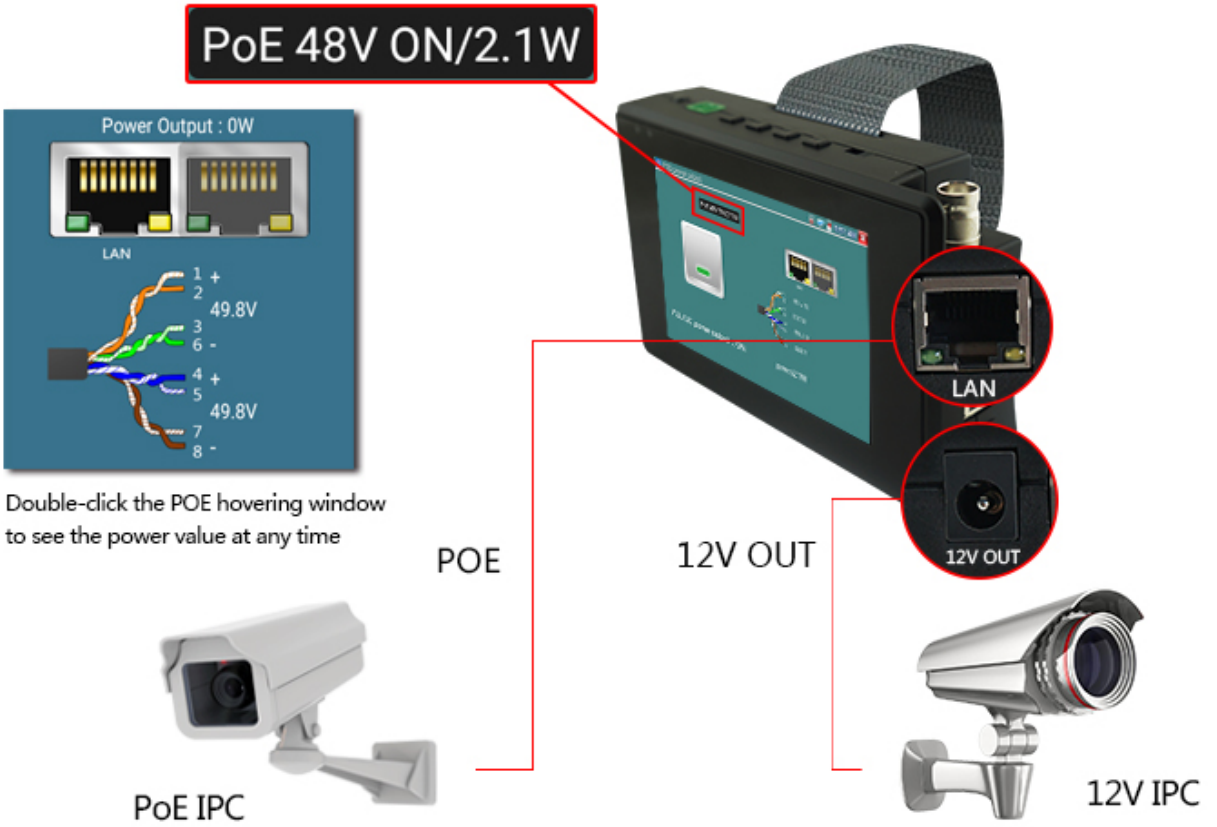

Standard 48V POE power output

Upgraded 12V3A power output

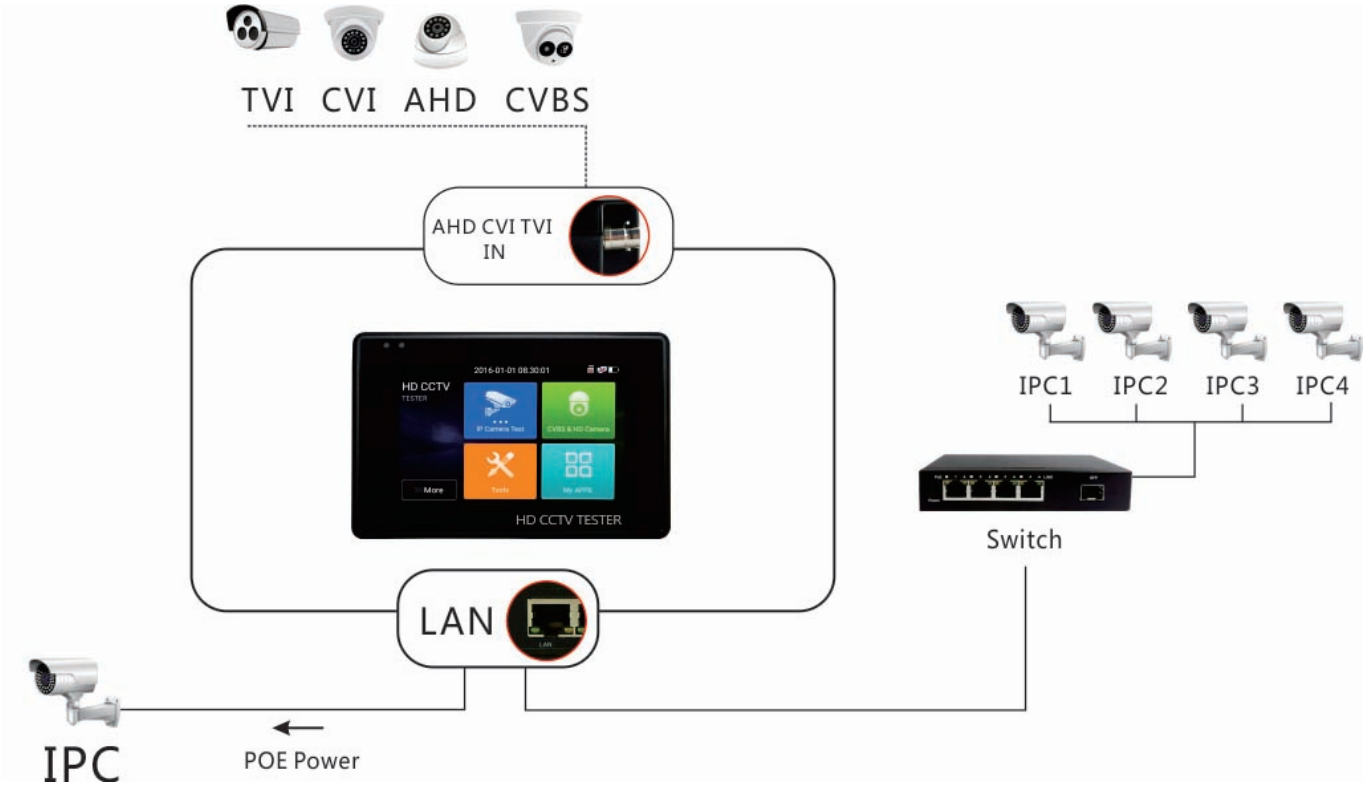
TVI CVI AHD CVBS
AHD CVI TVI
IN
HD CCTV
TESTER
HD CCTV TESTER
IPC1 IPC2 IPC3 IPC4
Switch
LAN
IPC
POE Power