Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)
info@hpcomputers.cz
603113349

07.05.26 15:24:44

GIGABYTE B760 GAMING X DDR4

Cena celkem:	**3 289 Kč**
	(bez DPH: 2 718 Kč)
Běžná cena:	**3 618 Kč**
Ušetříte:	**329 Kč**
Kód zboží:	MBGB6382
Part No.:	B760 GAMING X DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B760 GAMING X – připojte se k výkonu procesorů Intel

Základní deska GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 přinese do vaší PC sestavy mimořádný výkon, a to v podobě podporovaného **procesoru 12. a 13. generace Intel** nebo operační paměti s maximální kapacitou 128 GB. Vylepšený systém napájení v podobě **hybridního digitálního VRM s 8+1+1fázovým provedením**, konektivita a další technologie se postarají o stabilní chod bez ohledu na zátěž i optimalizovaný provoz při hraní her.

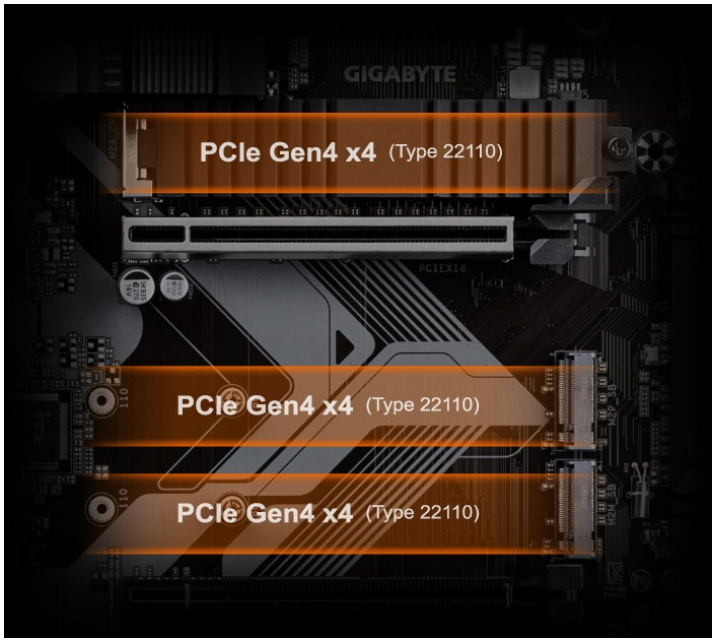

Pokročilý tepelný design a ochrana **M.2 Thermal Guard** zajistí spolehlivé napájení , respektive plný výkon **SSD jednotek M.2**. Základní deska **GIGABYTE B760 GAMING X** umožňuje perfektní on-line zážitky díky vysokorychlostnímu připojení a přenosu dat na **síťové platformě 2.5GbE LAN**. Ultra odolná konstrukce zajišťuje trvanlivost a dlouhou životnost. **Kvalitní komponenty** jsou zárukou pevnosti každého slotu.

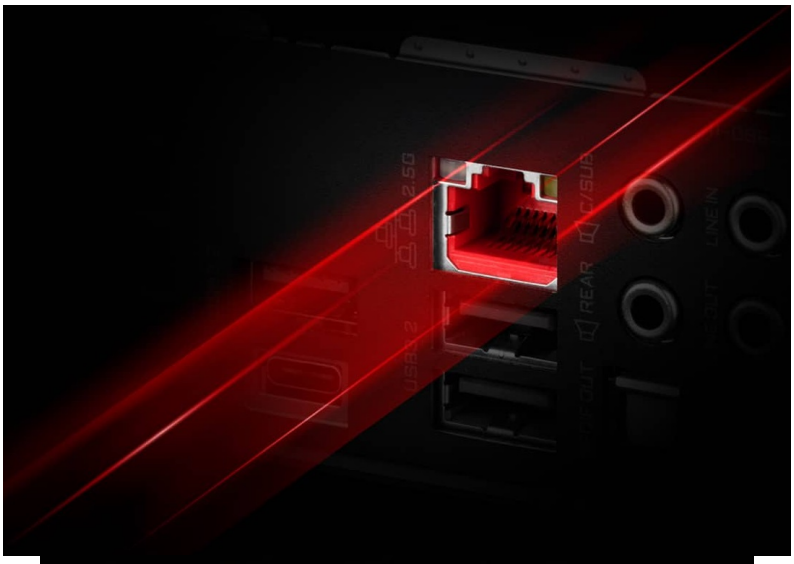

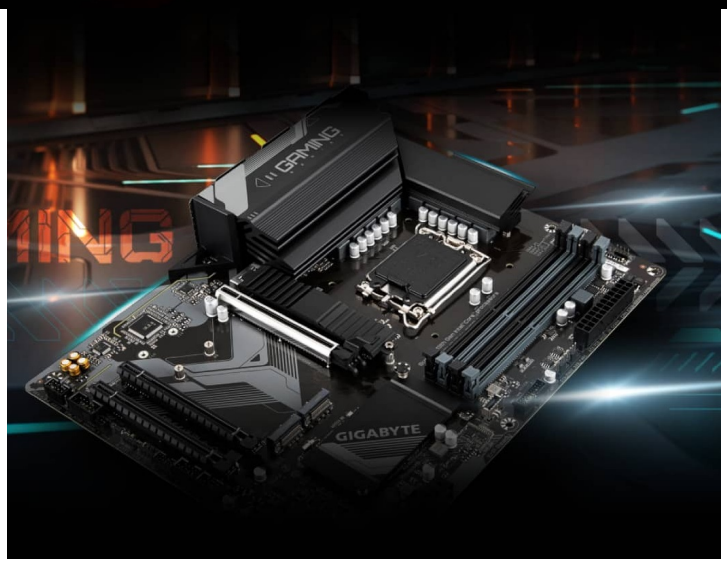

GIGABYTE B760 GAMING X DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada
Intel B760

Paměť
4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)
Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
Intel CPU
1x PCIe 4.0 x16 slot
Intel B760 čipová sada
2x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště
Intel CPU
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)
Intel B760 čipová sada
2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)
4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB
1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor
1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
9x USB 2.0 port (5 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN
1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
1x konektor ventilátoru CPU
1x konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
3x konektor systémového ventilátoru
1x konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení
2x konektor adresovatelného LED pásku
2x konektor RGB LED pásku
3x M.2 slot, M Key
4x SATA 6 Gb/s konektor
1x konektor předního panelu
1x audio konektor předního panelu

1x konektor S/PDIF výstupu
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1x konektor pro sériový port
1x tlačítko Q-Flash Plus
1x tlačítko Reset
1x propojka Reset
1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2 typ A
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
5x USB 2.0
1x DisplayPort
1x HDMI
1x RJ-45
6x audio jack

Rozměry
30,5 x 24,4 cm
ATX formát