

## TP-LINK RE700X



Cena celkem:	<b>1 508 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 246 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 659 Kč</b>
Ušetříte:	<b>151 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1133
Part No.:	RE700X
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link RE700X - Dvoupásmový Wi-Fi 6 Extender AX3000

- **Dvoupásmová síť Wi-Fi 6** - Oddělená pásma 5 GHz (2 402 Mbps) a 2,4 GHz (574 Mbps) síť Wi-Fi přinášejí díky nejnovějším technologiím vyšší rychlost a větší propustnost
- **EasyMesh-Compatible** - Flexibilně vytváří Mesh síť připojením k EasyMesh kompatibilnímu routeru pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti
- **Režim přístupového bodu (AP)** - Pomocí gigabitového ethernetového portu můžete vytvořit nový přístupový bod Wi-Fi a rozšířit svou kabelovou síť o Wi-Fi připojení
- **Adaptivní výběr cesty** - Automaticky vybírá nejrychlejší připojení
- **Ovládání pomocí aplikace** - Snadné nastavení a správa vaší sítě pomocí aplikace TP-Link Tether



### **Život v rychlém pruhu s pokročilou technologií Wi-Fi 6**

Wi-Fi 6 nabízí vše: vyšší rychlost, nižší latenci a více připojení. Díky technologii 1024-QAM má také o **25 % vyšší datovou propustnost** než Wi-Fi poslední generace. Díky tomuto zvýšení rychlosti můžete využívat vysokorychlostní a stabilní Wi-Fi ve všech místnostech.

<p><b>1000 M</b> Ethernet Port</p> 	<p><b>WiFi 6</b></p>	<p><b>160 MHz Bandwidth</b> Streaming Network for Multi-Devices</p>		
<p><b>AX3000</b> Extremely-Fast WiFi</p>		<p>Works with any WiFi router*</p>	 Dual Band	 MU-MIMO
<p><b>2402 Mbps</b> <b>574 Mbps</b></p> <p>5 GHz      2.4 GHz</p>				


**Dvoukanálová rychlost s HE160 - Vyšší efektivita, nižší latence**

Díky podpoře 2x2 160MHz kanálů v pásmu 5G poskytuje větší šířku pásma a vyšší rychlosti než tradiční 80MHz kanály.

**Double Channel Speed with HE160**

Higher Efficiency, Lower Latency


Supports 2x2 160MHz on the 5G band, enjoys wider bandwidth and faster speed than the traditional 80MHz.<sup>†</sup>



**RE700X**

**2x2**


**160MHz**

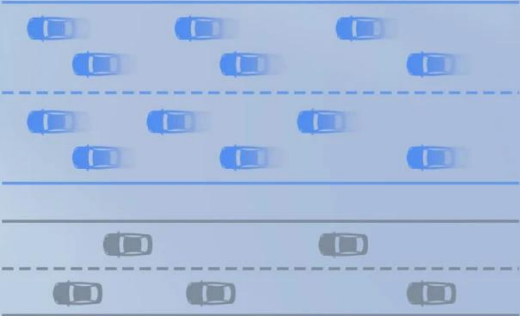

*Others*

**2x2**

**80MHz**



**4 vysoce výkonné zesilovače vám poskytnou celkové pokrytí**

Vychutnejte si streamování v rozlišení 4K a hraní her v jakékoli místnosti díky 4 vysoce výkonným zesilovačům RE700X. Ať už sdílíte prostor s přáteli, nebo žijete ve svém domově, RE700X vysílá silné signály do těžko přístupných oblastí.



## OFDMA More efficient data.

Orthogonal Frequency Division Multiple Access helps integrate the data of different end devices for higher efficiency.†



## Beamforming Strong, targeted WiFi.

Find the direction of your phone or laptop, and accelerate your signal strength.



**Adaptivní výběr cesty připojení**

Automaticky vybírá nejrychlejší cestu připojení k routeru, aby vaše síť fungovala vždy na maximum.



### Flexibilní vytvoření Mesh Wi-Fi pro celou domácnost

Pokud máte doma nějaké mrtvé zóny, jednoduše přidejte další EasyMesh kompatibilní router/extender signálu a vytvořte si tak multi-gigabitovou mesh Wi-Fi síť pro celou domácnost. Už žádné hledání stabilního připojení.

- **Zabiják mrtvých zón Wi-Fi** - Eliminuje oblasti se slabým signálem s Wi-Fi pokrytím pro celý dům
- **Inteligentní roaming** - Nepřerušované streamování při pohybu po domě
- **Jeden název Wi-Fi** - Už žádné přepínání názvů Wi-Fi sítí



### Široký. Širší. Nejširší.

Udržujte internet zaměřený na jednu místnost nebo pokryjte Wi-Fi celé patro výběrem mezi 3 úrovněmi síly v aplikaci Tether.

# Wide. Wider. Widest.

Keep your internet focused on a single room or blanket an entire floor with WiFi by picking between 3 strength levels on the Tether app.

**Wi-Fi Coverage**

**Maximum Coverage**   
The extender will provide a long-range Wi-Fi signal but use up more power.

**Intermediate Coverage**   
The extender will provide a medium-range Wi-Fi signal.

**Minimum Coverage**   
The extender will provide a

### Vestavěný režim přístupového bodu

RE700X je více než bezdrátový extender signálu. Jednoduše zapojte ethernetový kabel do portu ethernet a proměňte své kabelové internetové připojení na dvoupásmový bezdrátový přístupový bod s technologií 2x2 MIMO.

## Built-In Access Point Mode

RE700X is more than a wireless range extender. Simply plug an Ethernet cable into its Ethernet port, and easily turn your wired internet connection into a 2x2 MIMO dual band wireless access point.

The image shows a white TP-Link RE700X extender mounted on a wall. A blue Ethernet cable is plugged into the bottom Ethernet port of the device and is also plugged into a wall outlet. The TP-Link logo is visible on the front of the device.

### Ovládání a nastavení na dosah ruky

Vytvořte a spravujte svou Wi-Fi síť pomocí aplikace TP-Link Tether ze svého smartphonu (Android, iOS), včetně routerů a extenderů signálu TP-Link.



#### **Poznámky:**

1. Tento výrobek nemusí být kompatibilní s routery nebo bránami, jejichž firmware byl pozměněn nebo je založen na softwaru typu "open source", popř. je nestandardní či zastaralý.
2. Použití technologie MU-MIMO vyžaduje, aby klienty rovněž podporovaly MU-MIMO.
3. Nutno použít v kmitočtovém pásmu 5G se zařízením podporujícím 160MHz kanály.
4. Vyžaduje kompatibilní klienty AX podporující DL-OFDMA a UL-OFDMA.
5. Ve výchozím nastavení je povoleno maximální nastavení.

## Technické specifikace

Bezdrátové standardy	<b>IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz</b> IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Rychlost signálu	<b>574 Mbps na 2,4 GHz</b> 2402 Mbps na 5 GHz
Pracovní režimy	<b>Extender signálu / Přístupový bod</b>
Rozhraní	<b>1× Gigabitový ethernetový port</b>
Tlačítka	<b>WPS tlačítko, Reset tlačítko</b>
Anténa	<b>2 interní antény</b>
Napájení	<b>100-240 V ~ 50/60 Hz</b> Max. spotřeba: 11,2W
Rozměry	<b>78 × 36 × 149 mm</b>
Bezdrátové zabezpečení	<b>WEP, WPA, WPA2, WPA3</b>
Mesh technologie	<b>EasyMesh-Compatible</b>
Certifikace	<b>CE, RoHS</b>
Provozní prostředí	<b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C <b>Skladovací teplota:</b> -40 až 70 °C <b>Provozní vlhkost:</b> 10-90 % bez kondenzace <b>Skladovací vlhkost:</b> 5-90 % bez kondenzace