

## PLANET XST-705A



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 822 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 985 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 304 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>482 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETPLA2417                 |
| Part No.:    | XST-705A                   |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET XST-705A

Smart konvertor **Ethernet RJ-45 10G/5G/2.5G/1G/100 Base-T na optiku 10G Base-X** se slotem **SPF+ (SR/LR)**.


Vzdálenost nasazení lze prodloužit z 300 m (multimode) až na 60 km (single-mode).

Podpora IEEE 802.3u/802.3ab/802.3bz/802.3ae, auto-negotiation a 100 Mbps half/full duplex + 1/2.5/5/10 Gbps full duplex, IEEE 802.3x, **Plug and Play** instalace, napájení **DC 5 V**, ESD ochrana do 6 kV DC, montáž **do 19" šasi** nebo přímo na zeď.

Určen pro použití v síťových prostředích, kde je zavedení 10Gigabitového Ethernetu vyžadováno díky velmi vysoké šířce pásma, například v cloudových výpočetních centrech, pátečních sítích podniků, kampusových sítích a infrastruktuře operátorů.

Tento konvertor XST-705A lze použít jako samostatnou jednotku nebo jako zásuvný modul do 19" šasi PLANET Managed Media Converter Chassis (MC-1610MR nebo MC-1610MR48).

### 10Gbps Fiber to Copper Media Converter Application

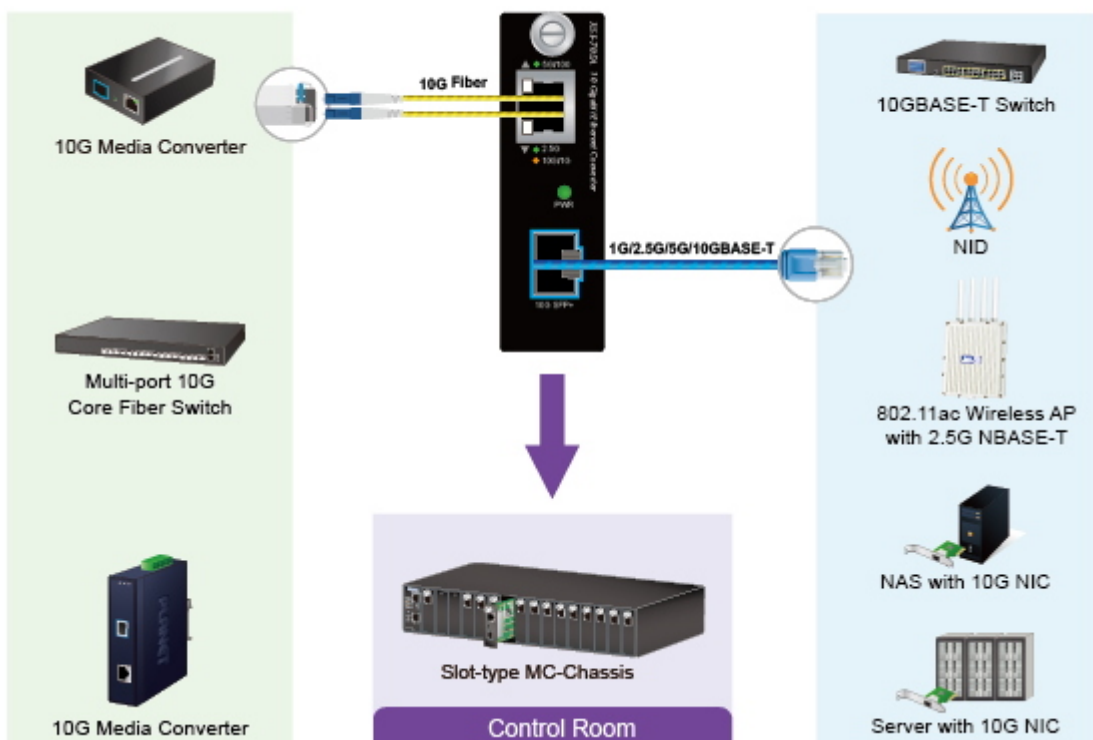

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1x RJ-45 10G Base-T, 1x SFP+ 10G Base-X

**Podpora přenosu:** JumboFrame 16k

**Provedení:** do 19" šasi, na zeď

**Napájení:** DC 5 V, externí adaptér (součástí balení), celkový příkon do 3,8 W



**Ochrana:** ESD do 6 kV DC

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 93,8 x 80,75 x 26,4 mm

**Hmotnost:** 182 g

## Optional installation method

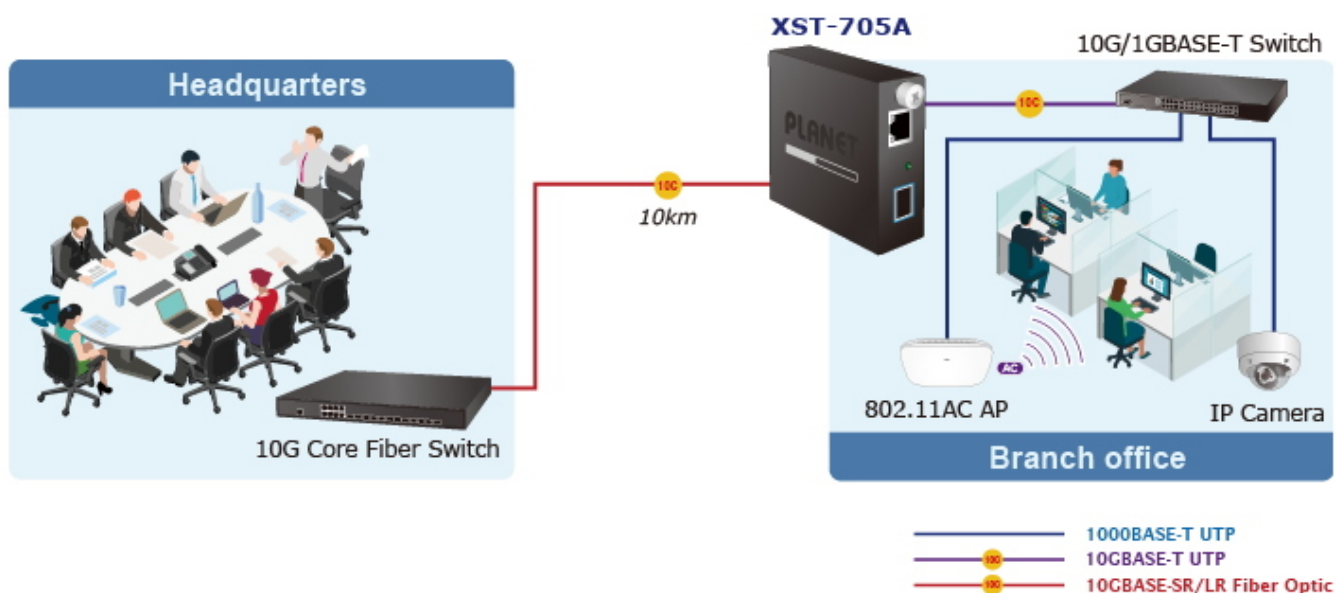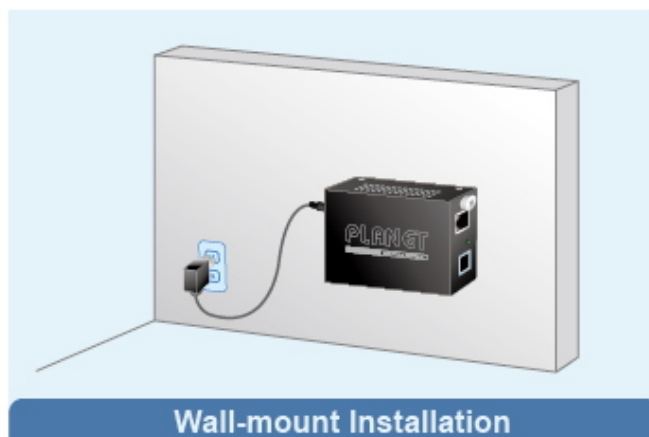

# Fiber to Ethernet Can Support Large-scale Retail Networks

